



ТОРГОВЫЙ ДОМ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ

SOFILETA
ADVANCED TEXTILES
PERFORMANCE DESIGNERS FACTORY
Франция

АРАМИДНАЯ ТКАНЬ С ВИСКОЗОЙ Diamond® 1769

Огнестойкая, антистатическая, нефте- и маслостойкая - арамидная ткань с вискозой плетения Diamond®, изготовлена по специальной запатентованной технологии производства ткани, которая повышает механические свойства огнестойких материалов.

Применение

Спецодежда. Защита от повышенных температур, открытого пламени и электрической дуги.



1769 Diamond (Nomex+Viscose FR) от французского производителя **SOFILETA** входит в линейку серии Advanced, разработанную для пошива специальной одежды, защищающей от различного рода термических рисков: **высоких температур, пламени, теплового воздействия электрической дуги, брызг расплавленного металла.**


Отличительной особенностью тканей серии Advanced является использование в их составе **вискозных волокон** наряду с арамидными.

Материал **1769 Diamond (Nomex+ViscoseFR)** выполнен на основе инновационного плетения Diamond®, благодаря которому ткань прекрасно пропускают пар и воздух, тем самым обеспечивая **высокие гигиенические и гигроскопические свойства**, что особенно важно при работе в жаркую погоду.

При возникновении пожара спецодежда из ткани **1769 Diamond** позволяет сохранить жизнь и здоровье работника. Ткань **не поддерживает горения** и не плавится, **сохраняя целостность под воздействием высоких температур**, не выделяет токсичных газов и дыма.

Diamond® 1769

| | |
|-----------|--|
| Состав | 50% Вискоза FR, 49% Арамид, 1% Антистатика |
| Крашение | в полотне |
| Обработка | SOFIGUARD® |

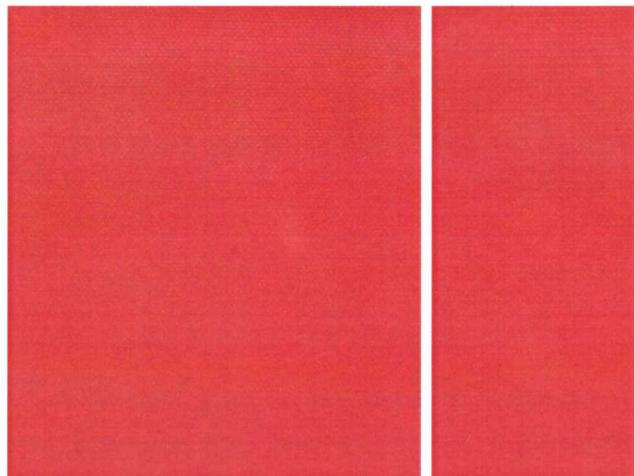

| Технические данные | Номинальные величины | Норма |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Вес ткани | 240 гр/м2 | EN 12127 |
| Ширина | 160 см | EN 1773 |
| Переплетение | Diamond Technology® | |
| Прочность на разрыв основа уток | 100 daN 80 daN | ISO 13934-1 |
| Прочность на раздир основа уток | 8 daN 9 daN | ISO 13937-2 |
| Усадка | < 3% | ISO 5077 |
| Водостойкость | 5 | EN 24920 |
| Масло- (нефте-) стойкость | 5 | ISO 14419 |
| ATP, кал/см2 | 11,6 | EN 1149-3 |
| Сертификат гигиены | + | СанПиН |

По результатам испытания EN 11612 (ограничение распространения пламени) 1769 Diamond соответствует:

- уровню A1 - поверхностное воспламенение
- уровню B1 - по воздействию тепла за счет конвекции
- уровню C1 - по воздействию тепла через излучение

Цвет: 50 оттенков, из них 15 базовых цветов.

Минимальная партия - 400 м.п.

Цвет: любой по таблице RALL

Рекомендации по уходу:

