



ТОРГОВЫЙ ДОМ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ

SIOEN

Бельгия

Гибкие стрейч - мембраны предлагают возможности оригинальных решений.

Стрейч-мембранные ткани с ПВХ и ПУ покрытием для натяжных палаток - это новое решение в текстильной архитектуре, дающее лучшую альтернативу для организации оригинальных счастливых мероприятий.

Тянущаяся эластичная ткань создаёт уютную теплую атмосферу, позволяя адаптировать многочисленные формы к окружающей среде. Все материалы обеспечивают отличную **защиту от воды, ветра, солнца, песка и пыли.**

Соответствуют международным стандартам пожарной безопасности.



Пример конструкции F5637


Верхнее покрытие ПУ

Базовое покрытие ПУ

Трикотажный полиэстер

Базовое покрытие ПУ

Верхнее покрытие ПУ

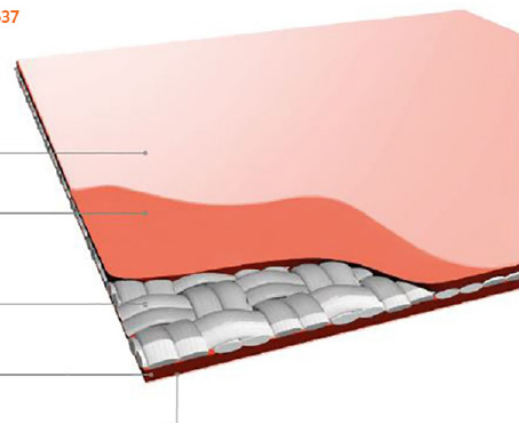

Обзор характеристик Flexout



F5639	F5653	F5669 F5670	F5637	ТС 0006	F5082	
ПВХ одностор. покрытие	ПВХ одностор. покрытие	ПУ одностор. покрытие	ПУ двухстор. покрытие	ПУ двухстор. покрытие	ПУ двухстор. покрытие	

Основные свойства

Общий вес (г / м ²)	730	550	195	290	360	380	ISO 3801/5
Стандартная ширина (1)	153 см	153 см	150 см (F5669) 220 см (F5670)	145 см	145 см	145 см	
Покрытие	ПВХ + верхнее покрытие	ПВХ + верхнее покрытие	ПУ	Двухстор. ПУ	Двухстор. ПУ	Двухстор. ПУ	
Стандартные размеры рулона	70 п.м	70 п.м	100 п.м	100 п.м	100 п.м	100 п.м	

Технические характеристики (типовые значения)

Прочность на разрыв (основа / уток) - Н / 5см	1200/900	750/500	400/300	400/300	900/600	800/600	ISO 13934
Прочность на раздир (основа / уток) - N	100/180	70/100	40/40	50/45	70/80	60/100	ISO 4674A1
Относительное удлинение при разрыве (основа / уток)	110% / 110%	90% / 110%	100% / 100%	90% / 120%	100% / 120%	110% / 120%	ISO 13934
Термостойкость	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-30/+70 °C	-30/+70 °C	-30/+70 °C	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2
Микробная устойчивость	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ISO 846A
Огнестойкость	M2/ B1	M2/ B1	M2	M2/ B1	M2/ B1	-	NF P 92 507/ DIN 4102
Реакция на огонь <i>EN 13501-1 2013</i>	-	-	-	B-s2,d0	-	B-s2,d0	EN 13501-1 2013

Стрейч - мембранный тент - это популярный выбор для создания элегантных и современных палаток с великолепным внешним видом и органичными формами.

Откройте для себя творческий потенциал использования стрейч - мембран, чтобы создать уникальную и современную ландшафтную атмосферу, приветствующую вашего гостя на любом мероприятии.

Цвета



Ключевая особенность



Другие цвета и ширина по запросу.
Ткань МТО (Made to Order), Минимум 1300 мм,
Возможность адаптации размеров рулона.