

Basic properties

850 g/m²

Total weight (DIN ISO 2286/2 1998)

Totaal gewicht - Poids total -

Gesamtgewicht - Peso total

Polyester + PVC

Composition

Samenstelling - Composition -

Zusammensetzung - Composición

Fabric (DIN ISO 2075 • DIN ISO 2060)

Weefsel - Tissu - Gewebe - Tejido

Warp: Polyester, 1100 dtex

Weft: Polyester, 1100 dtex

Lacquering

Lak - Laquage - Lackierung - Lacado

Top: dull non marring

Bottom: dull

Aspect embossing

Aspect embossing - Aspect embossing -

Prägung - Tipo acabado

Dull

SIOEN



PERGOLA

B8115

Linnen embossing

Super Opaque

Flame retardant



Flame retardant



Antibacterial



UV treated



Super Opaque

Basic properties

850 g/m²

Total weight (DIN ISO 2286/2 1998)

Totaal gewicht - Poids total -

Gesamtgewicht - Peso total

Polyester + PVC

Composition

Samenstelling - Composition -

Zusammensetzung - Composición

Fabric (DIN ISO 2075 • DIN ISO 2060)

Weefsel - Tissue - Gewebe - Tejido

Warp: Polyester, 1100 dtex

Weft: Polyester, 1100 dtex

Lacquering

Lak - Laquage - Lackierung - Lacado

Top: dull non marring

Bottom: dull

Aspect embossing

Aspect embossing - Aspect embossing -

Prägung - Tipo acabado

Dull

Sample



Colours

1932 - Beige

7278 - Beige/grey

9002 - White



Available width:
300 cm - Standard



Available width:
300 cm - Standard



Available width:
300 cm - Standard

Other colours are available on special production. - Specifieke kleuren mogelijk op aanvraag. - Autres coloris possibles sur fabrications spéciales. - Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich. - Otros colores disponibles bajo pedido mínimo.

Technical specifications


Breaking strength Warp (EN ISO 1421/1 1998) Treksterkte Ketting - Résistance rupture Chaîne - Höchstzugkraft Kette - Resistencia ruptura urdimbre	2500 N/5cm
Breaking strength Weft (EN ISO 1421/1 1998) Treksterkte Inslag - Résistance rupture Trame - Höchstzugkraft Schuss - Resistencia ruptura trama	2300 N/5cm
Tear strength Warp (DIN 53363 2003) Scheurweerstand Ketting - Résistance à la déchirure Chaîne - Weiterreisskraft Kette - Resistencia desgarró urdimbre	270 N
Tear strength Weft (DIN 53363 2003) Scheurweerstand Inslag - Résistance à la déchirure Trame - Weiterreisskraft Schuss - Resistencia desgarró trama	270 N
Adhesion (EN ISO 2411 2000) Hechting - Adhérence - Haftung - Adhesión	100 N/5cm
Temperature resistance (DIN EN 1876/2 1998) Temperatuursbestendigheid - Tenue à la température - Temperatursbeständigkeit - Resistencia térmica	-30/+70 °C
Light fastness (Except white and (half-)transparent) (ISO 105 B02 2014) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) - Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) - Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) - Solidez color (exceptuando blanco y semi-transparente)	7-8
Fire behaviour (UNI 8456 - UNI 9174) Brandgedrag - Reaction au feu - Brennverhalten - Resistencia al fuego	ADR classe II



Produced
in Europe

Sioen technical textiles

Discover our extensive portfolio at sioentechnicaltextiles.com

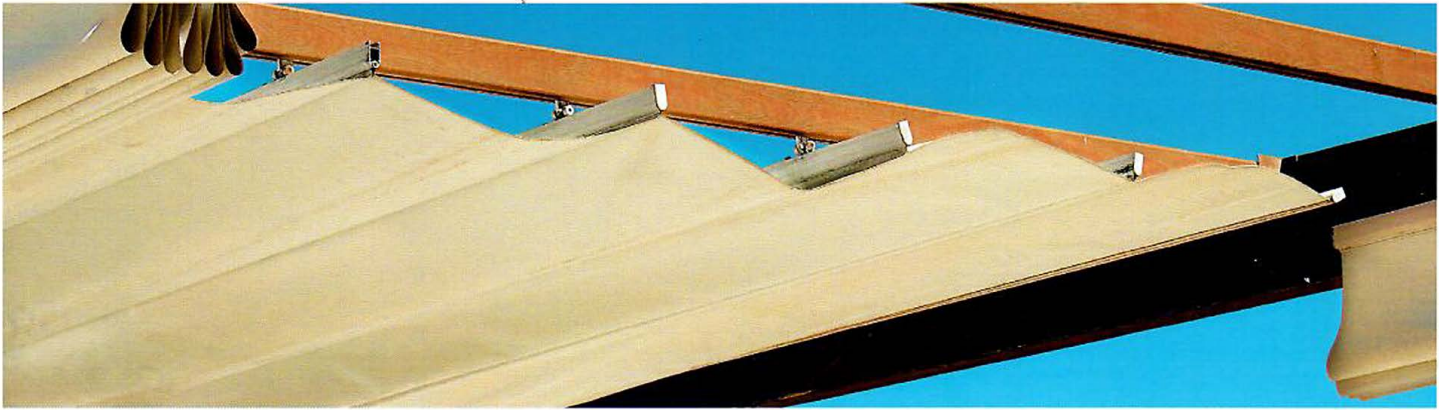

Karakteristieken

NL Linnen reliëf / Super Opak /
Vlamvertragend

Caractéristiques

FR Gaufrage en lin / Super Opak / Ignifuge

Eigenschaften

DE Leinenprägung / Super Opak /
Flammenhemmend

Características

ES Estampado de lino / Super opaco /
Retardante de llama



ТД "Технический Текстиль"
+7 (499) 288 77 10 / www.ttex.ru

SIOEN

Textile Solution Provider - Go to www.sioentechnicaltextiles.com for more information.
Fabriekstraat 23 - 8850 Ardooie - Belgium - +32 (0) 51 740 900 - info@sioen.com - www.sioen.com