

Basic properties

550 g/m²

Total weight (DIN ISO 2286/2 1998)

Totaal gewicht - Poids total -

Gesamtgewicht - Peso total

Polyester + PVC

Composition

Samenstelling - Composition -

Zusammensetzung - Composición

Fabric (DIN ISO 2075 • DIN ISO 2060)

Weefsel - Tissu - Gewebe - Tejido

Warp: Polyester, 1100 dtex

Weft: Polyester, 1100 dtex

Lacquering

Lak - Laquage - Lackierung - Lacado

Top: glossy

Bottom: glossy


Aspect embossing

Aspect embossing - Aspect embossing

Prägung - Tipo acabado

Glossy

SIOEN

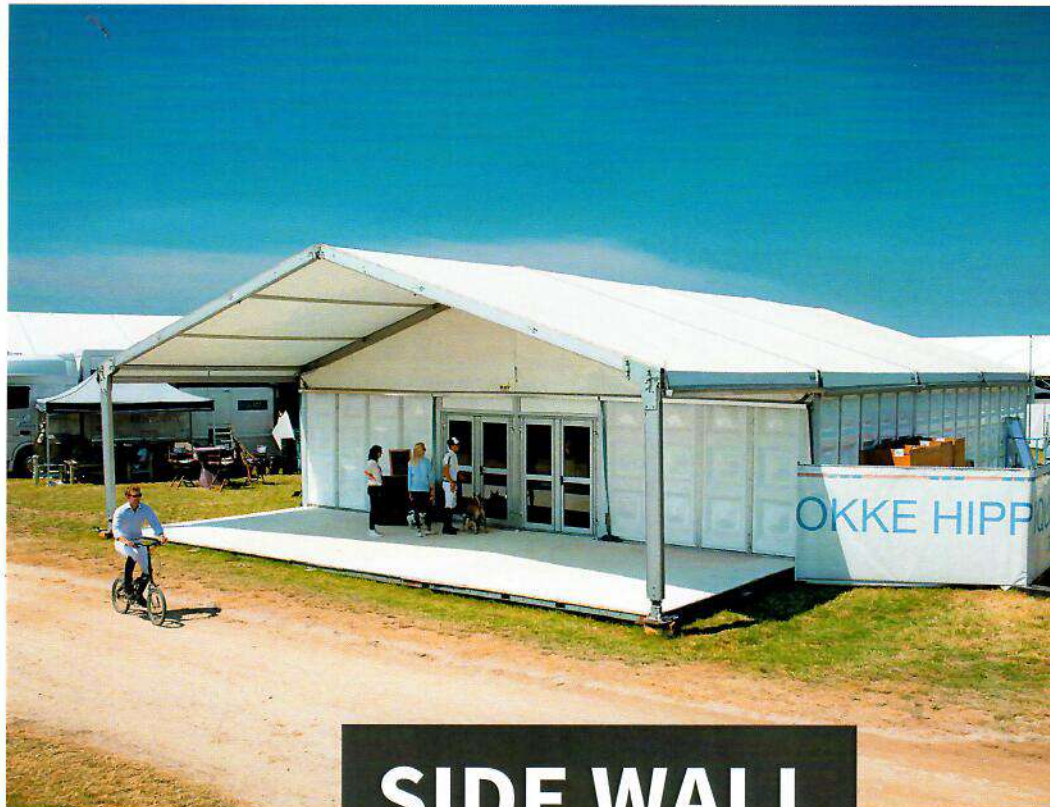

SIDE WALL

B7120

Lightweight

Flame retardant



Flame retardant



Antibacterial



UV treated

Basic properties

550 g/m²

Total weight (DIN ISO 2286/2 1998)

Totaal gewicht - Poids total -

Gesamtgewicht - Peso total

Polyester + PVC

Composition

Samenstelling - Composition -

Zusammensetzung - Composición

Fabric (DIN ISO 2075 • DIN ISO 2060)

Weefsel - Tissu - Gewebe - Tejido

Warp: Polyester, 1100 dtex

Weft: Polyester, 1100 dtex

Lacquering

Lak - Laquage - Lackierung - Lacado

Top: glossy

Bottom: glossy

Aspect embossing

Aspect embossing - Aspect embossing -

Prägung - Tipo acabado

Glossy

Sample

Colours

9909 - *White*



Available width:

250 cm - Standard

300 cm - Standard

Other colours are available on special production. - Specifieke kleuren mogelijk op aanvraag. - Autres coloris possibles sur fabrications spéciales. - Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich. - Otros colores disponibles bajo pedido mínimo.

Technical specifications

<i>Breaking strength Warp (EN ISO 1421/1 1998)</i> <i>Treksterkte Ketting - Résistance rupture Chaîne -</i> <i>Höchstzugkraft Kette - Resistencia ruptura urdimbre</i>	2500 N/5cm
<i>Breaking strength Weft (EN ISO 1421/1 1998)</i> <i>Treksterkte Inslag - Résistance rupture Trame -</i> <i>Höchstzugkraft Schuss - Resistencia ruptura trama</i>	2000 N/5cm
<i>Tear strength Warp (DIN 53363 2003)</i> <i>Scheurweerstand Ketting - Résistance à la déchirure</i> <i>Chaîne - Weiterreisskraft Kette - Resistencia desgarró</i> <i>urdimbre</i>	250 N
<i>Tear strength Weft (DIN 53363 2003) Scheurweerstand</i> <i>Inslag - Résistance à la déchirure Trame -</i> <i>Weiterreisskraft Schuss - Resistencia desgarró trama</i>	200 N
<i>Adhesion (EN ISO 2411 2000) Hechting - Adhérence -</i> <i>Haftung - Adhesión</i>	100 N/5cm
<i>Temperature resistance (DIN EN 1876/2 1998)</i> <i>Temperatuursbestendigheid - Tenue à la température</i> <i>- Temperatuursbeständigkeit - Resistencia térmica</i>	-30/+70 °C
<i>Light fastness (Except white and (half-)transparent)</i> <i>(ISO 105 B02 2014) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit</i> <i>en (half-)transparent) - Tenue à la lumière (Excepté</i> <i>en blanc et (semi-)transparent) - Lichtechtheit</i> <i>(Ausnahme weiss und (semi-)transparent) - Solidez</i> <i>color (exceptuando blanco y semi-transparente)</i>	7-8
<i>Fire behaviour (NF P 92 507 2004) Brandgedrag -</i> <i>Reaction au feu - Brennverhalten - Resistencia al</i> <i>fuego</i>	M2
<i>Fire behaviour (DIN 4102 1998) Brandgedrag -</i> <i>Réaction au feu - Brennverhalten - Resistencia al</i> <i>fuego</i>	B1
<i>Reaction to fire (EN 13501-1 + A1 2009) Reactie bij</i> <i>brand - Reaction au feu - Brennverhalten - Reacción</i> <i>al fuego</i>	B-s2,d0



Produced
in Europe

Sioen technical textiles

Discover our extensive portfolio at sioentechnicaltextiles.com



Karakteristieken

NL Lichtgewicht / Vlamvertragend

Caractéristiques

FR Poids léger / Ignifuge

Eigenschaften

DE Leichtgewicht / Flammhemmend

Características

ES Ligero / ignífugo

SIOEN



ТД "Технический Текстиль"
+7 (499) 288 77 10 / www.ttex.ru



Textile Solution Provider - Go to www.sioentechnicaltextiles.com for more information.
Fabriekstraat 23 - 8850 Ardoonie - Belgium - +32 (0) 51 740 900 - info@sioen.com - www.sioen.com