

ОГНЕСТОЙКИЙ ХЛОПОК F 84 / F 85 / F 87

Огнестойкая хлопковая ткань серии **Fireshield** имеет разные плотности и различные переплетения. **Огнестойкая пропитка ТНПС** придает хлопку огнезащитные свойства.

Класс огнестойкости 2. Не тлеет после затухания пламени и не возгорается повторно, что препятствует распространению пламени.

Применение

Защита от повышенных температур, открытого пламени и искр при сварке и брызг расплавленного металла.

Для производства защитной спецодежды сварщиков, сотрудников МЧС, работников металлургической отрасли.




Хлопковая ткань **Fireshield** имеет **сертификат** единой общемировой независимой системы тестирования и сертификации текстильного сырья **ОЕКО-ТЕХ Standard 100, class 2** (изделия, контактирующие с кожей). **Хлопок с огнестойкой пропиткой ТНПС безвреден для человека**, изделия из этого материала не вызывают раздражения кожи и аллергических реакций.

Сохраняет форму, первоначальный внешний вид и **огнестойкие свойства** даже после **большого количества** промышленных стирок.


Под заказ возможно нанесение водо-, масло- и нефтеотталкивающих пропиток.

ОГНЕСТОЙКИЙ ХЛОПОК


F 84

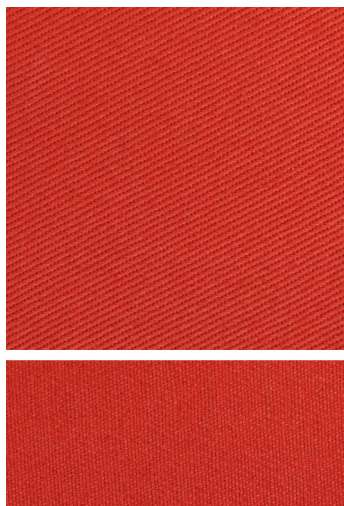

F 85

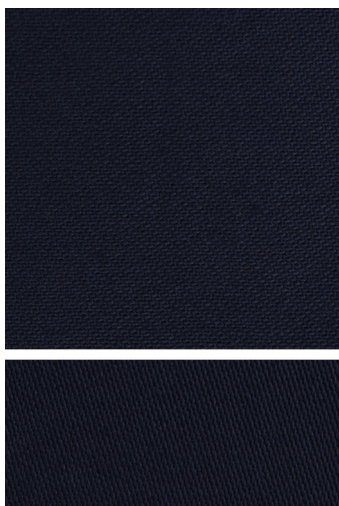

F 87

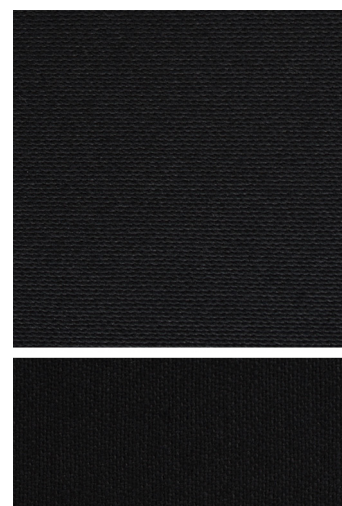

Технические данные	Номинальные величины			Норма
	F 84	F 85	F 87	
Состав	100% хлопок	100% хлопок	100% хлопок	
Крашение	в полотне	в полотне	в полотне	
Обработка	ТНРС	ТНРС	ТНРС	
Вес ткани	330 гр/м2	410 гр/м2	490 гр/м2	
Ширина	150 см	150 см	150 см	
Переплетение	Твил	Сатин	Сатин	
Воздухопроницаемость	39 дм/м2	24 дм/м2	24 дм/м2	ГОСТ 12088-77
Прочность на разрыв основа уток	1235 Н 689 Н	1127 Н 524 Н	1122 Н 641 Н	ГОСТ ИСО 1833-2001
Прочность на раздир основа уток	65,2 Н 66,0 Н	46,0 Н 32,0 Н	48,70 Н 33,3 Н	ГОСТ 3813-72
Стойкость к истиранию		3140 циклов	6295 циклов	ГОСТ 18976-73
Стирка	4/4	5/4-5	5/4-5	ГОСТ 11209-85
Огнестойкость 30 секунд	+	+	+	ГОСТ 11209-2014
Остаточное горение	0 секунд	0 секунд	0 секунд	
Остаточное тление	0 секунд	0 секунд	0 секунд	
Длина обугленного участка	7,0 см			
Стойкость к прожиганию после 5 стирок	64/58,4	64/58,4	75,8/66,3	ГОСТ 12.4.184-97
	+	+	+	ГОСТ 11209-85
	+	+	+	ГОСТ 12.4.124-83
	+	+	+	ГОСТ 1149-5-2008
	+	+	+	СанПин

Цвета: под заказ – любые цвета (минимальная партия под заказ – 1км).

В наличии на складе - темно-синий, черный, красный.

Минимальная партия – 1 рулон.

Рекомендации по уходу

