

## ТРИКОТАЖ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПУ ПОКРЫТИЕМ TEPOREX SANAPUR, RUPIK MILA

Мембранные дышащие материалы TEPOREX SANAPUR и RUPIK MILA с покрытием из полиуретана с антибактериальной и противогрибковой обработкой. Эти влагонепроницаемые материалы – лучший выбор для производства чехлов на матрасы.

### Применение

Детские наматрасники, чехлы на медицинские матрасы и наволочки, анти – пролежневые матрасы, покрытие для операционных столов и кушеток




Эластичные водонепроницаемые материалы TEPOREX SANAPUR и RUPIK MILA производятся на чешском заводе «Svitap J.H.J. spol. s.r.o.». Большой опыт производства, высокотехнологическое оборудование и качественное сырье позволяют заводу гарантировать **высокое качество тканей** и длительный срок их службы.

### Преимущества:

- Высокие **гигиенические свойства** (антибактериальная-антигрибковая обработка)
- Высокая **устойчивость к гидролизу**, не впитывают воду и другие жидкости (кровь, урину, масла, смазки)
- Частичная **паро-проницаемость**: 2 мг/см<sup>2</sup> в час (ПУ мембрана обеспечивает материал «дышащими» свойствами, благодаря чему человек чувствует себя комфортно; даже при постоянном соприкосновении с материалом **не образуется пролежней**)
- Большой срок эксплуатации
- Легкий уход (моется, **устойчив к стирке**)
- Высокая **устойчивость к разрыву и трению**
- Хорошо шьется и **сваривается** (легко ремонтируются в случае повреждения изделия)

## TEPOREX SANAPUR

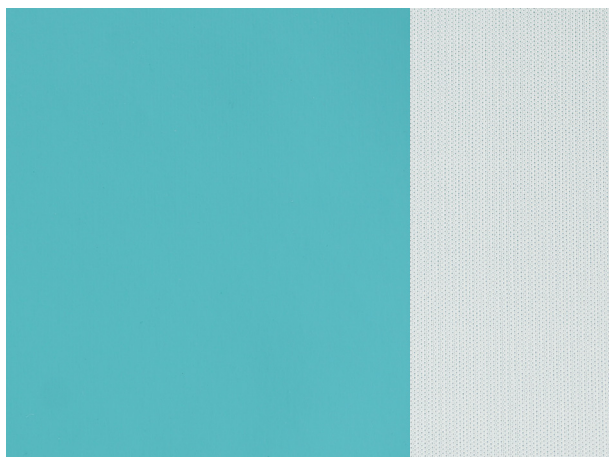

## RUPIK MILA



Технические данные	Номинальные величины <b>TEPOREX SANAPUR</b>	Номинальные величины <b>RUPIK MILA</b>
Состав	Трикотаж, 100% Полиэстер	100% Хлопок (110 гр/м <sup>2</sup> )
Покрытие	Полиуретан	Полиуретан (40 гр/м <sup>2</sup> )
Вес ткани	190 гр/м <sup>2</sup>	150 гр/м <sup>2</sup>
Ширина	140 см	140 см
Разрывная нагрузка основа уток	150Н/2см 12Н/2см	90Н/2см 70Н/2см
Водонепроницаемость	400 мм водного столба	400 мм водного столба
Стабильность цвета в кислосреде	4	4
Стабильность цвета в щелочной среде	4	4
Морозостойкость	-20°C	-20°C
Термостойкость	+90°C	+90°C
Сертификат соответствия	+	+

**Метод соединения:** шитье, сварка.

Цветовая гамма **TEPOREX SANAPUR** - бежевый, белый, голубой, цвет морской волны, черный.

Цветовая гамма **RUPIK MILA** - мишки на розовом и голубом фоне.

### Уход за изделиями из материала **TEPOREX SANAPUR, RUPIK MILA:**

- стирка любым способом при температуре 90°C без использования отбеливателей;
- сушка в барабане при нормальной температуре;
- не допускается глажение;
- не допускается «сухая» чистка.