



ТОРГОВЫЙ ДОМ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ТЕКСТИЛЬ

  
engtex  
TEXTILE EXCELLENCE

Швеция

## ПИЛООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Защитная ткань для работы с бензопилой, произведенная методом основовязального производства от ведущего мирового разработчика в этой области.

Соответствует стандартам EN381 и ASTM1897.

### Применение


Передовая защита при работе с бензопилой для предотвращения травматизма.



Материал является высококачественной защитной тканью для работы с бензопилой, которая **останавливает работу бензопилы** быстро и эффективно. Это достижимо благодаря следующим свойствам: **если бензопила касается рабочего костюма**, внешний слой мгновенно рвется, но в защитном слое высококачественных нитей внутри одежды они вытягиваются, **нити наматываются на ведущее колесо**, что прочно удерживает и **останавливает цепь**. Все это происходит **в течение менее 15 миллисекунд** – прежде, чем может быть нанесена травма. Благодаря использованию данного материала можно сочетать надежную защиту с легким, дышащим и удобным рабочим костюмом.

В основе этих защитных тканей лежит использование материалов, которые **не препятствуют комфорту** в одежде, но обеспечивают быструю, надежную защиту при чрезвычайной ситуации. Они обеспечивают **испарение влаги, легковесны и являются дышащими**.

## ПИЛОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

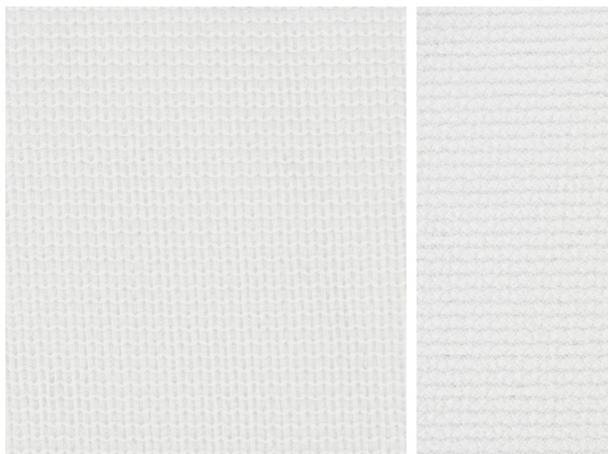

Артикул	041
Состав	100% полиэстер
Плотность	155 г/м <sup>2</sup>
Ширина	145 см
Длина рулона	165 п.м.
Переплетение	трикотаж
Количество нитей	4,3 x 6,8
Толщина	0,7 мм
Стирка	60оС
Усадка	макс. 5%
EN 381	класс 1 – 6 слоев, класс 2 – 7-8 слоев
Важное замечание	Все слои должны быть тщательно закреплены в местах шва
Воздухопроницаемость EN ISO 9237	567 мм/с
Испарение влаги EN ISO 11092	средний показатель м <sup>2</sup> : Pa/W 20,73

**В наличии на складе** минимальная партия один рулон.